


Accesorios

Zócalo


Sistema de zócalo Flex-Block

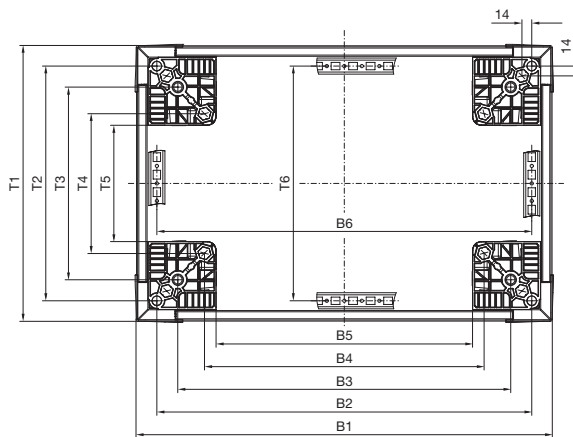

Flex-Block 100 mm de altura



Flex-Block 200 mm de altura

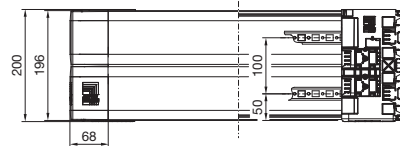

Pantallas Flex-Block												
Para ancho o profundidad de armario mm	B1	B2	B3	B4	B5	B6	T1	T2	T3	T4	T5	T6
300	297	235	175	99	66	35	297	235	175	99	66	35
400	397	335	275	199	166	35	397	335	275	199	166	35
500	497	435	375	299	266	35	497	435	375	299	266	35
600	597	535	475	399	366	35	597	535	475	399	366	35
800	797	735	675	599	566	35	797	735	675	599	566	35
1000	997	935	875	799	766	35	997	935	875	799	766	35
1200	1197	1135	1075	999	966	35	1197	1135	1075	999	966	35
1600	1597	1535	1475	1399	1366	35	1597	1535	1475	1399	1366	35
1800	1797	1735	1675	1599	1566	35	1797	1735	1675	1599	1566	35


Accesorios

Zócalo


Elementos de zócalo frontales y posteriores/pantallas de zócalo, laterales

Acero inoxidable para TS, SE

100 mm de altura

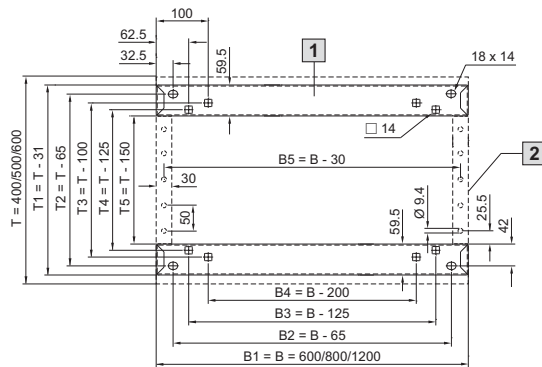

200 mm de altura

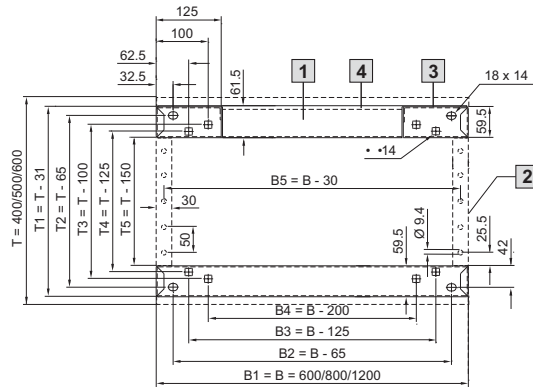

1 Elemento de zócalo delante/detrás

2 Pantalla de zócalo lateral

3 Pieza angular

4 Pantalla, desmontable

Descripción de la plantilla de taladros

B/T = Dimensión armario

B1/T1 = Dimensiones exteriores


B2/T2 = para atornillar en la rosca del canto del armario desde la parte inferior

B3/T3 = para atornillar mediante tuercas enjauladas al suelo del armario desde abajo o arriba

Para el atornillado al suelo pueden utilizarse todos los taladros (B2 - B4/T2 - T4).

Zócalo, completo


Chapa de acero para pupitre universal AE, TP

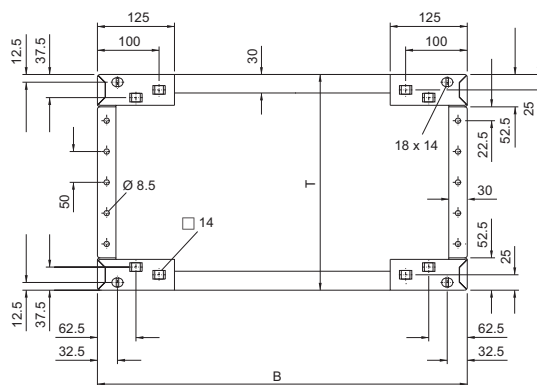

Zócalo, 100 mm de altura



Zócalo, 200 mm de altura

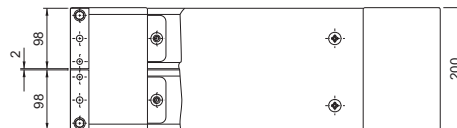

AE

T = Pr. armario -21 mm
B = An. armario


Pupitre universal TP

T = Pr. armario -50 mm
B = An. armario

Zócalo, completo


Acero inoxidable para pupitres de acero inoxidable

Zócalo, 100 mm de altura

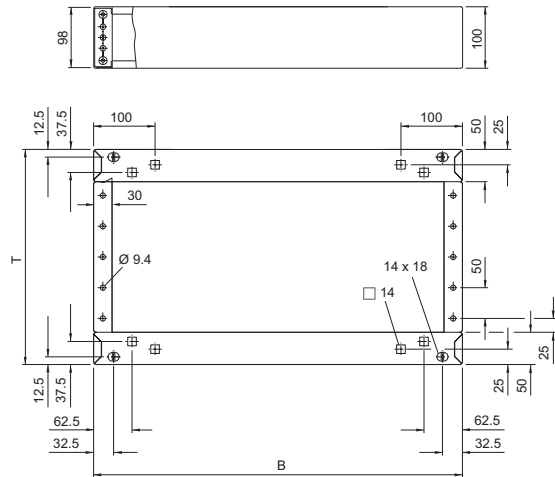

T = Pr. armario -50 mm
B = An. armario

Zócalo, 200 mm de altura

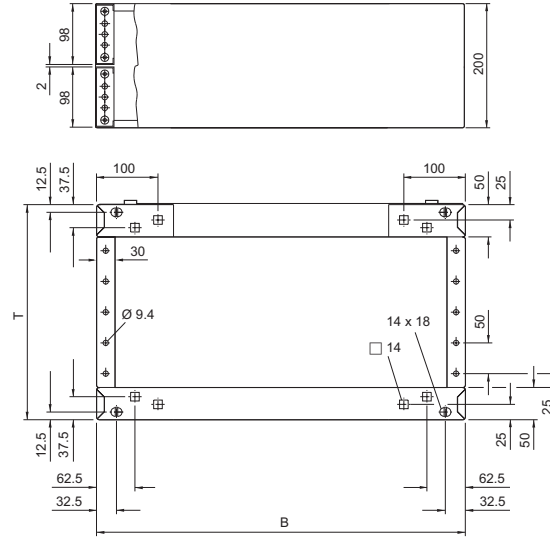


T = Pr. armario -50 mm
B = An. armario

Travesaños

para TS, SE, CM, TP, PC, IW, ajustables

TS 8601.450, TS 8601.680

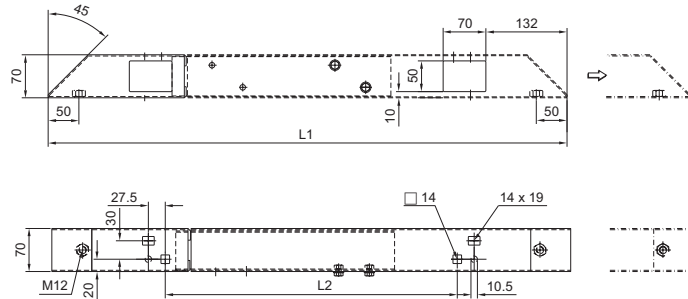

Ref. TS	Para prof. de caja mm	L1	L2
8601.450	400	644	275
	500	744	375
8601.680	600	844	475
	800	1044	675