Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Prensaestopa HD – HD 2410.030

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Prensaestopa HD – HD 2410.030

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es

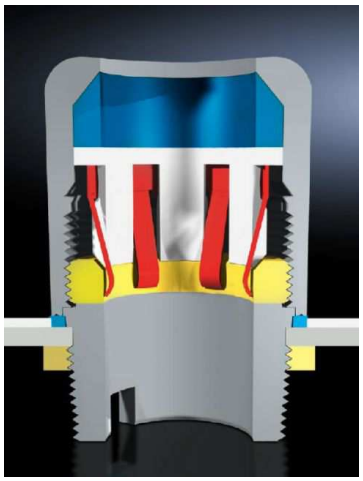

Descripción producto

Ejecución:	Estándar
Ventajas:	La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos. Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales.
Aplicación:	Fabricación y embalaje de alimentos Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica) Biotecnología Industria química
Material:	Tuerca caperuza: Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303) Junta: conforme a FDA 21 CFR 177.2600
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 68 (5 bar, 30 min)
Grado de protección IP según DIN 40 050-9:	IP 69K

Características del producto

Campo de temperatura ambiental:	-20°C...+100°C
Rosca:	M25 x 1,5
Temperatura de servicio (máx.):	100 °C

© Rittal 2017

Entrada de cables:	Para sección de cables: 12 mm - 17 mm
Unidad de embalaje:	5 pza(s).
Peso/UE:	0.58 kg
EAN:	4028177552135
Código arancelario:	73181900
ETIM 6.0:	EC000441
ETIM 5.0:	EC000441
eCl@ss 8.0/8.1:	27149109
eCl@ss 7.0/7.1:	27189265
eCl@ss 6.0/6.1:	27189265
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Product description (long):	HD PRENSAESTOPAS M 25X1,5 INOXIDABLE 1.4305, UE=5 UDS.

Aprobaciones

Certificados:	DGUV EAC
Explicaciones:	Declaración del fabricante

2017 © Rittal S.A. de C.V.