

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS, TS IT – DK 5501.272

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS, TS IT – DK 5501.272

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es

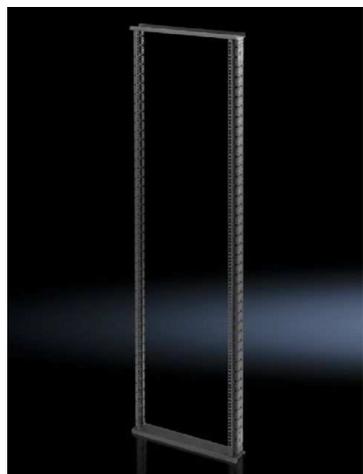

Descripción producto

Descripción: Marco de montaje de 19" soldado para la integración de un nivel de montaje en pulgadas dentro de un armazón TS. Perfilado igual a TS IT para una total compatibilidad de sistema, incluyendo un montaje sin herramientas. Fijación variable en profundidad entre el bastidor de techo y de suelo. Unidades de altura individuales numeradas de forma bidireccional Marco de montaje frontal, preparado para la integración de un gestor de cableado y el Dynamic Rack Control (RFID), marco de montaje posterior para la integración de la guía conductora de corriente PDU, a ambos lados en el espacio Zero-U.

Material: Chapa de acero

Superficie: Con imprimación

Color: RAL 9005

Unidad de envase: Incl. material de fijación

Observación: El nivel de montaje exterior del armazón del armario permanece disponible para otros tipos de montaje, posibilidad de realizar una estanqueidad continua mediante chapas de conducción del aire

Características del producto

Adecuado para: Tipo de armario: TS
Tipo de armario: TS IT
Anchura: 800 mm
Altura: 2000 mm

Posición de montaje: delante

Capacidad de carga:	Hasta 10000 N de carga estática, con una distribución igual de la carga sobre dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), completamente equipado.
Peso/UE:	14 kg
ETIM 5.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27180907
Product description (long):	TS Bastidor 19" frontal 800x2000 RAL900

2017 © Rittal S.A. de C.V.