

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Teclado de 19"/4 UA con touchpad integrado – SM 6446.030

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Teclado de 19"/4 UA con touchpad integrado – SM 6446.030

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es

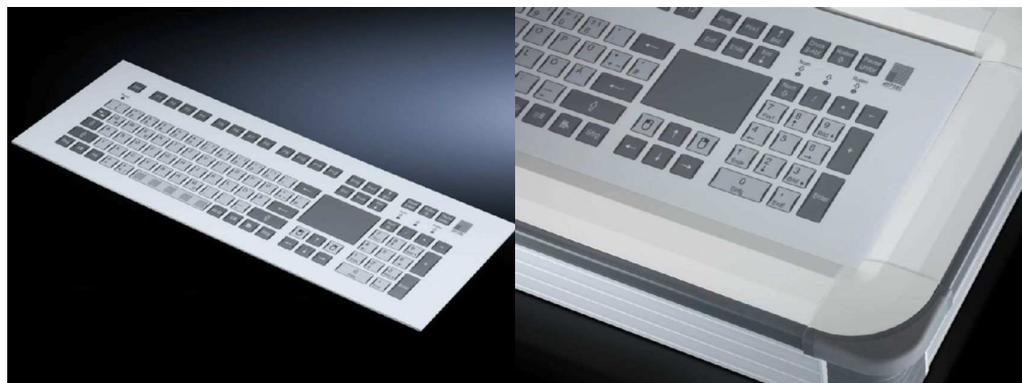

Descripción producto

Descripción: El touchpad integrado permite prescindir del ratón adicional y minimiza las tareas de cableado. Las teclas de recorrido corto se identifican rápidamente, se manejan con facilidad y ofrecen una buena respuesta táctil.

Ventajas: El bloque numérico separado permite una introducción rápida de los parámetros
Superficie cerrada y lavable
Elevada resistencia mecánica y química según DIN 42.115

Material: Placa frontal: aluminio

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 65 (frontal, cerrada)

Unidad de envase: Cable de conexión en USB, long. 1,8 m
Junta
Plantilla de taladros
Material de fijación para superficies

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 482.6 mm
Anchura: 19"
Altura: 177 mm
Profundidad: 30 mm

Rosca: Tipo: M5

Unidades de altura: 4 UA

Dimensiones de montaje:	Pr. de montaje: 27 mm
Temperatura de servicio:	Servicio (entorno): -40°C...+90°C
Layout del teclado:	alemán
Nº de teclas:	105
Vida útil:	3 millones de maniobras
Recorrido de tecleo:	0.3 mm
Presión de tecleo:	2.6 N
Resolución del touchpad capacitivo:	40 píxeles/mm
Interfases/conexiones:	En general: 1 x USB
Peso/UE:	1.82 kg
ETIM 5.0:	EC001692
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Product description (long):	SM teclado de 19" / 4 UA alemán incl. Touchpad, 2 x USB, anterior 6446020
Aprobaciones	
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.