

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Segundo nivel de fijación – DK 7298.000

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Segundo nivel de fijación – DK 7298.000

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es

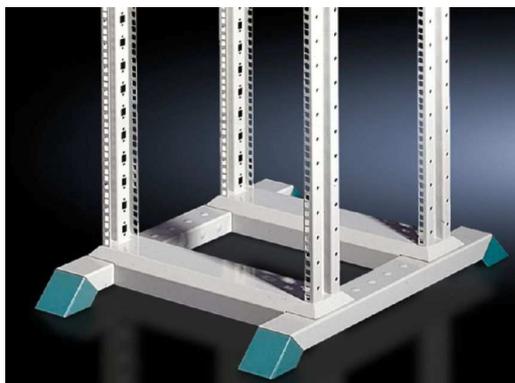

Descripción producto

Descripción: Para alojar componentes de red de 482,6 mm (19") o para la fijación de bandejas para aparatos y carriles deslizantes. Taladros de perfil de 482,6 mm (19") en la parte frontal, distancia taladros entre centros 465 mm, parte posterior 470 mm, adecuado para la fijación de patch-panels y guías entrada de cables. El nivel de fijación puede posicionarse en retícula de 50 mm. Distancia mín. del nivel 150 mm, distancia máx. 350 mm.

Material: Chapa de acero, 2 mm

Color: Bastidor de perfiles RAL 7035
Pantalla: RAL 5018

Unidad de envase: Bastidor de perfiles a prueba de torsión con troquel de 482,6 mm (19")
Accesorios de montaje

Características del producto

Unidades de altura: 40 UA

Dimensiones de montaje: Anchura de montaje: 482,6 mm / 19"

Peso/UE: 13.33 kg

ETIM 5.0: EC002620

eCl@ss 8.0/8.1: 27189261

eCl@ss 6.0/6.1: 27182590

**Product description
(long):**

DK BASTIDOR P/DATA RACK 40UA RAL 7035

2017 © Rittal S.A. de C.V.