

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Guía de puesta a tierra, vertical para TS – DK 7544.000

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Guía de puesta a tierra, vertical para TS – DK 7544.000

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es

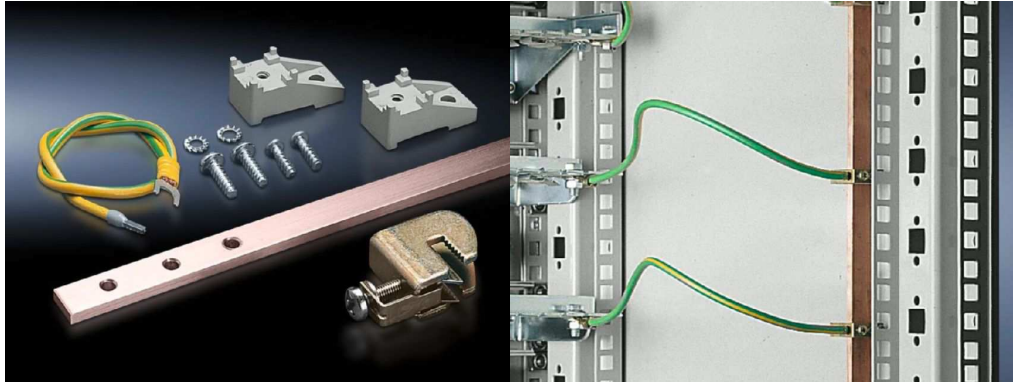

Descripción producto

Descripción: Fácil montaje a la retícula DIN de 25 mm de los distribuidores o a las guías perfil de 482,6 mm (19"). Los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels. Los bornes de puesta a tierra pueden ajustarse de forma variable. Corriente máx. admisible por guía aprox. 200 A.

Unidad de envase: Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN 13.601, 15 x 5 mm
16 bornes de conexión 2,5 – 16 mm²
15 cables de puesta a tierra 6 mm², L = 500 mm
Material de fijación

Características del producto

Adecuado para: Tipo de armario: TS
Altura: 1400 mm

Dimensiones: Longitud: 1145 mm

Peso/UE: 2.22 kg

ETIM 5.0: EC000329

eCl@ss 8.0/8.1: 27400605

eCl@ss 6.0/6.1: 27149205

Product description (long): DK GUIA PUESTA TIERRA P/1400MM ALTO

Aprobaciones

Certificados:

EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.