

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Laterales, atornillables, chapa de acero para TS, TS IT – TS 8145.235

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Laterales, atornillables, chapa de acero para TS, TS IT – TS 8145.235

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es

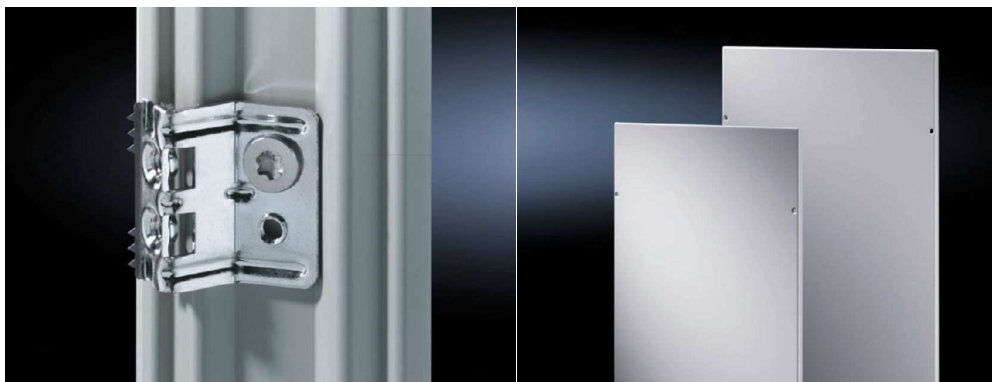

Descripción producto

Ventajas: Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto
Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación
Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto

Material: Chapa de acero, 1,5 mm

Superficie: imprimación por inmersión, exterior texturizado

Color: RAL 7035

**Grado de protección
IP según IEC 60 529:** IP 55

Unidad de envase: Incl. material de fijación

Observación: Los soportes planos pueden montarse desde el lado interior y exterior del armario
Superficie de montaje: Dimensión exterior – 100 mm

Características del producto

Adecuado para: Tipo de armario: TS
Tipo de armario: TS IT
Altura: 1400 mm
Profundidad: 500 mm

Peso/UE: 19.2 kg

ETIM 5.0: EC002524

eCl@ss 8.0/8.1: 27182101

eCl@ss 6.0/6.1: 27182101

Product description (long): TS PAREDES LATERALES 1400x500, RAL7035 Atomillables, 2uds

Aprobaciones

Certificados: EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.