

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador de conexión – SV 9342.310

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Adaptador de conexión – SV 9342.310

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es

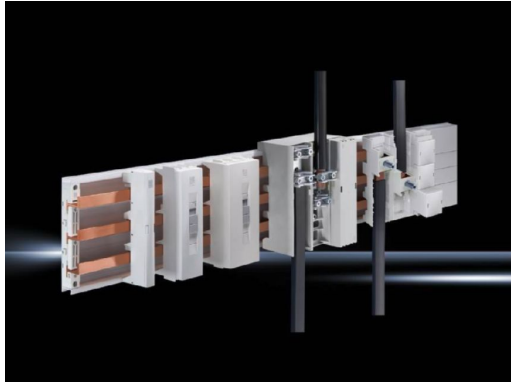

Descripción producto

Material: Cubierta: ABS
Chasis: poliamida (PA 6.6)
Chasis 3439.010: Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Chasis: poliamida (PA 6.6)

Color: RAL 7035

Observación: Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050

Características del producto

Adecuado para barras colectoras: con altura de sección: 5 mm
con altura de sección: 10 mm

Nº de polos: 3 polos

Para sistemas de barras con distancia entre centros: 60 mm

Dimensiones: Anchura: 150 mm
Altura: 210 mm

Tensión de servicio: 690 V, 3~

Espacio de embornado p. Anchura para grosor de barra colectoras 5 mm: 33 mm
Altura para grosor de barra colectoras 5 mm: 26 mm

pletinas flexibles:	Anchura para grosor de barra colectora 10 mm: 33 mm Altura para grosor de barra colectora 10 mm: 21 mm
Conexión para secciones de conductor redondo:	hilos finos con casquillos terminales: 95 mm ² - 185 mm ² multifilar: 95 mm ² - 300 mm ²
Intensidad (máx.):	800 A
Salida de cables:	arriba/abajo
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	1.76 kg
EAN:	4028177525672
Código arancelario:	85369010
ETIM 6.0:	EC001531
ETIM 5.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 7.0/7.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27370304
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302
Product description (long):	SV ADAPTADOR DE CONEXIONES 800A, 690V 3-POLIG,ABG.OBEN/UNTEN,VE=1SAT
Aprobaciones	
Aprobaciones:	ABS C-UL DNV GL UL + C-UL
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad